

**REMORCĂ DE REÎNCĂRCARE PBN-30****ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutate totală</b>	27000kg
<b>Greutate proprie</b>	6500kg
<b>Capacitate de încărcare</b>	20500kg
<b>Greutate pe cuplă(inel)</b>	2000kg
<b>Lungimea remorcii</b>	8500mm
<b>Înălțimea remorcii</b>	3800mm
<b>Înălțimea de încărcare</b>	3480/3550mm
<b>Lățimea remorcii</b>	2550/3000mm
<b>Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă</b>	500mm
<b>Înălțimea de descărcare</b>	4300mm

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Braïla**

<b>Rata de descărcare</b>	6 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	mod hidraulic
<b>Diametru inel</b>	90mm
<b>Cuplare tractoare CP</b>	200
<b>Anvelope</b>	560/60 R22,5 650/55 R26,5
<b>Viteza maximă</b>	30km/h
<b>Sistem de frânare</b>	planimetric

Remorcă de reîncărcare PBN-30, capacitate de încărcare 20 t, volum 30 m<sup>3</sup>

---

**SKU:** N/A

**Categorie:** [Transfer - transbordare](#)

## DESCRIERE PRODUS

**Remorcă de reîncărcare PBN-30, capacitate de încărcare 20 t, volum 30 m<sup>3</sup>**

Remorcă special construită pentru transportul de cereale din combină și reîncărcarea acestora în alte

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**


mașini sau containere, pentru încărcarea rapidă a semănătoarelor și mașinilor de fertilizat. Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firmă ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare.

În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte eficient de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare

În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat.

### CARACTERISTICI TEHNICE REMORCĂ DE REÎNCĂRCARE PBN-30

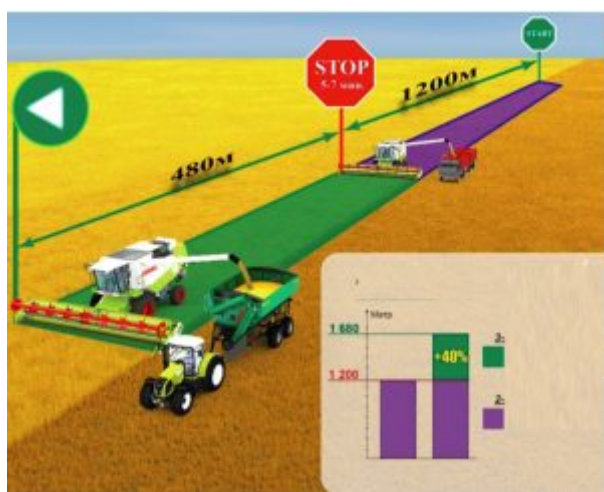

1. Tandem cu două axe cu arcuri și forța de tracțiune cu jet (ADR Italia) axel 110x2300 într-o singură bucată
2. Anvelope 560x60 R22,5 (sarcină 7,2 t, 30 km/h)
3. Sistem de frânare pneumatic (hidraulic, mixt)
4. Volum buncăr - 30 m<sup>3</sup> Capacitate vehicul 20 t. (Remorcă de încărcare înălțime 3,45/3,5 m)
5. Șnec Ø500 mm (Productivitatea 6 t/min, Înălțimea de descărcare 4,3 m)
6. Inel remorcă înlocuibil Ø90 mm
7. Picior hidraulic cuplă remorcă
8. Reductor S2100 (produs de Bondioli și Pavesi, Italia)
9. Buză șnec
10. Spirală (grosime 8/4 mm produs de Tecnofer, Italia)
11. Scară vizitare
12. Mecanism orizontal de curățare sfredel (trei ferestre)

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Dimensiuni de gabarit LxWxH - 8 500 x 2 550 x 3 800 mm.

### Echipament adițional

Sistemul de cântărire cu imprimantă (Generale Dinamica, Italia)  
Sistemul Tent (prelată acționată de la sol)  
Ax cardanic cu cuplaj de protecție (bolț de oprire)  
Manșon PVC Ø 400 mm., Lungime de 1,2 m. (Pentru mașină de semănat de încărcare)  
Șnec hidraulic  
Emisferă remorcă Ø80  
Inel înlocuibil Ø40; Ø50 (Scharmüller Austira)  
Suspensie cu anvelopă 650/55 R26.5 (sarcină 8,5 t, 30 km/h.)

Caracteristici tehnice	Axe ADR
Greutate totală, kg	27 000
Greutate proprie, kg	6 500
Capacitate încărcare, kg	20 500
Greutate pe cuplă (inel), kg	2 000
Dimensiuni	
Lungimea remorcii, mm	8 500
Înălțimea remorcii, mm	3 800
Înălțimea de încărcare, mm	3 480 / 3 550

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Lățimea remorcii, mm	2 550/3 000
Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă, mm	500
Volum, m <sup>3</sup>	30
Șnec	
Diametru, mm	500
Înălțimea de descărcare mm	4 300
Rata de descărcare, t/min	6
Aducerea în poziție de lucru	Mod hidraulic
Inel	
Diametru, mm	90
Cuplare tractoare CP	200
Anvelope	560/60 R 22,5 650/55 R 26,5
Viteză maximă, km/h	30
Sistem frânare	Planimetric

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

## Echipament adițional

- ◇ Sistemul electronic de cântărire
  - ◇ Copertină
  - ◇ Șurub SHRP-5
  - ◇ Ax bolt țaiat
  - ◇ Manșon PVC
  - ◇ Tavă de ghidare

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutate totală</b>	27000kg
<b>Greutate proprie</b>	6500kg
<b>Capacitate de încărcare</b>	20500kg
<b>Greutate pe cuplă(inel)</b>	2000kg
<b>Lungimea remorcii</b>	8500mm
<b>Înălțimea remorcii</b>	3800mm
<b>Înălțimea de încărcare</b>	3480/3550mm
<b>Lățimea remorcii</b>	2550/3000mm
<b>Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă</b>	500mm
<b>Înălțimea de descărcare</b>	4300mm
<b>Rata de descărcare</b>	6 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	mod hidraulic
<b>Diametru inel</b>	90mm
<b>Cuplare tractoare CP</b>	200
<b>Anvelope</b>	560/60 R22,5 650/55 R26,5
<b>Viteza maximă</b>	30km/h
<b>Sistem de frânare</b>	planimetric

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**