


SEMĂNĂTOARE MZURI PRO TIL SELECT

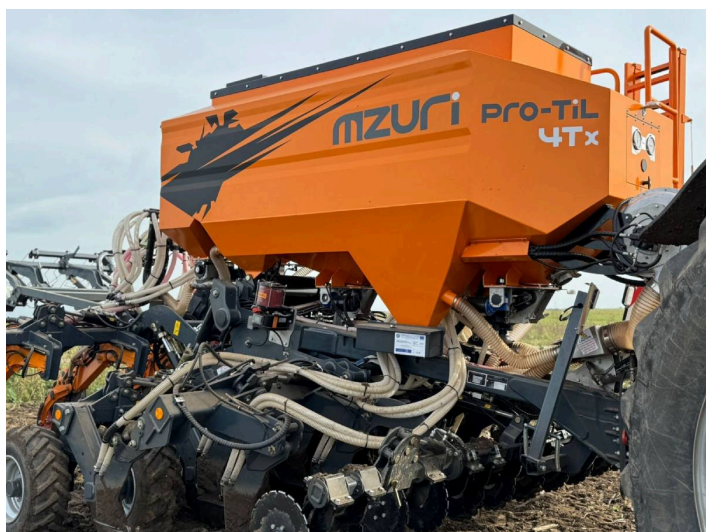

1

[Pliant MZURI Complet](#)

SKU: N/A

Categorie: [Semănători](#)

DESCRIERE PRODUS

Mzuri Pro - Til Select este un ansamblu de semănat cu o singură trecere, cu posibilitatea de a schimba distanța dintre rânduri. Împreună cu avantajele semănătorilor standard Mzuri PRO-Til, seria Select permite prelucrarea solului la distanță variabilă între rânduri.

Principiul de lucru:

Tehnologia Mzuri Pro-Til Select oferă noi posibilități. Ansamblul de semănat Mzuri Pro-Til Select este prevăzut cu control automat al secțiilor care stabilesc distanța dintre benzi. Prin apăsarea unui singur

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

buton, oprirea sau pornirea fiecărei a doua secție, puteți modifica distanța între rânduri.

Ansamblul de semănat se poate folosi atât pentru semănatul culturilor de păioase (când toate secțiunile sunt activate), cât și culturile de prășitoare, de exemplu, (când se oprește fiecare a doua secție).

Distanța mai mare între rânduri oferă plantelor un acces optim la lumina soarelui, nutriție, contribuie la dezvoltarea bioticii solului și elimină problema colectării resturilor vegetale între elementele de lucru.

Mzuri Pro-Til Select se produce în varianta tractată cu trei lățimi de lucru - 3, 4 și 6 m.

Numărul de rânduri de prelucrare cu acționarea tuturor secțiilor este de la 9, 11 și 17, iar cu dezactivarea fiecărei a doua secție - 5, 6 și 9 rânduri. În consecință, distanța dintre rânduri variază în intervalul 33,3 / 66,6 cm, 36,3 / 72,6 cm și 35,3 / 70,6 cm.

Capacitatea buncărului este de la 3,4 până la 4,3 mii litri. Buncărul este împărțit pentru îngrășăminte și semințe în proporție de 40:60.

Viteza de lucru este de 6-15 km / h.

Cele mai importante caracteristici ale Mzuri Pro-Til Select:

- Posibilitatea de a schimba distanța dintre brăzdare în modul automat pentru semănatul culturilor de păioase și prășitoare;
- Ghiarele subsolvere și brăzdarele de semințe cu protecție hidraulică împotriva deteriorărilor mecanice;
 - Norma reglabilă de însămânțare și fertilizare;
- Calculator tactil Artemis RDS care controlează ratele de însămânțare și fertilizare, controlează viteza de însămânțare;
- Semințele și îngrășămintele sunt dozate separat de 2 ventilatoare cu acționare hidraulică;
 - Marcatoare cu control hidraulic;
 - Grapă de acoperire reglabilă hidraulic;
 - Distribuitor de semințe semi-pneumatic;
- Mecanisme suspensie independente pentru brăzdare, cu roată de tasare reglabilă (subțire și lată).

CARACTERISTICI TEHNICE

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Parametri	Pro-Til 3T Select	Pro-Til 4T Select	Pro-Til 6T Select
Lățime de lucru	3m	4m	6m
Lățime în poziție de transport	2,95 m	2,8 m	2,95 m
Înălțime în poziție de transport	2,9 m	2,9 m	3,67 m
Lungime în poziție de transport	6,5 m	6,5 m	8,5 m
Greutate, kg	4750	5450	9250
Volum buncăr	3400 l	3400 l	4300 l
Proporție sămânță/îngrășămintă %	60/40	60/40	60/40
Distanța între mijlocul rândurilor (cm)	33,3/66,6	36,3/72,6	35/70
Lățimea fâșiei prelucrate (cm)	12	12	12
Lățimea fâșiei între rânduri (cm)	21,3/42,6	24,3/48,6	23/46
Număr de rânduri	9...5	11....6	17.....9
Putere necesară tractor (c/p)	180-220	220-300	300-450
Viteza de lucru (km/h)	от 6 до 15	от 6 до 15	от 6 до 15
Acționare ventilator	hidraulic	hidraulic	hidraulic

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila